


Zeichenerklärung

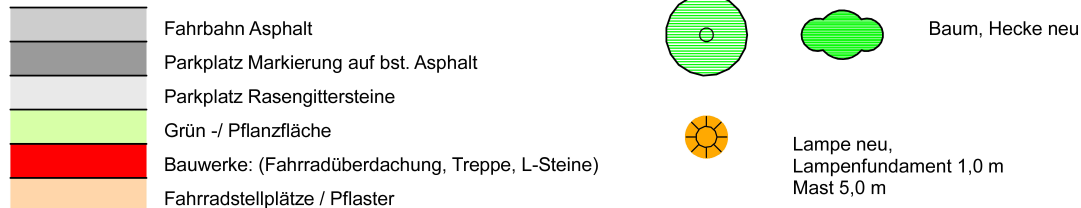

Aufstellung Stellplätze:

18 ST (Bereich Ost Schotterparkplatz)
35 ST (Bereich Mitte Parkplatz neu)
10 ST (Bereich West bst. Asphaltparkplatz)

63 ST Gesamt

- + 3 Beh ST
- + 42 Fahrradstellplätze

Fahrspur:

4 cm Asphaltfeinbeton AC 8 DN
10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
46 cm Komb. Kiestrag FSS 0 / 45
60 cm Gesamtaufbau Fahrspur

Parkplatz:

8,0 cm Rasengitter (Waben) (L/B/H) 60/40/80
3-4 cm Bettung Sand-Splitt 0 / 8 oder 0 / 5
49 cm Komb. Kiestrag FSS 0 / 45
60 cm Gesamtaufbau Parkplatz